

RRC-16 Pilot

Cechy:

- bezpośrednie sterowanie 16-stoma modułami.

- Obsługa funkcji włącz, wyłącz oraz funkcji ściemniacza.

- Do 256 kodów cyfrowych.

- Zasięg działania do 30 metrów.

- Indywidualne przyciski włącz / wyłącz.

Specyfikacja:
Częstotliwość: 433,92Mhz
Do 256 adresów cyfrowych
Zasilanie: bateria 12V 23A Alkaliczna
Certyfikat CE 0560




Przyciski 1 - 4 włączają / wyłączają moduł, któremu jest przypisany taki adres. Przełącznik suwakowy zmienia grupy adresów:

- Grupa I - adresy 1 - 4.
- Grupa II - adresy 5 - 8.
- Grupa III - adresy 9 - 12.
- Grupa IV - adresy 13 - 16.

FUNKCJA ŚCIEMNIACZA:

W celu uruchomienia funkcji ściemniacza nacisnąć przycisk "włącz" dwa razy. Ściemniacz jest aktywny. Nacisnąć jeszcze raz przycisk "włącz" aby zatrzymać ściemniacz przy żądanym natężeniu światła. Przycisk "wyłącz" wyłącza.

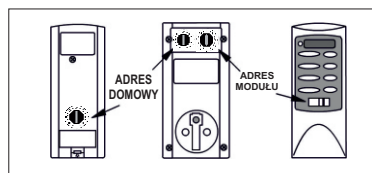

Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić baterię w pilocie.
- W razie potrzeby wymienić baterię w pilocie.

Współpracuje z:

