

## Cechy:

- Moduł kompatybilny z pilotem RRC-LCD-16, RRC-16, przełącznikiem dim-300-w.

- Funkcja włącz / wyłącz.

- Nie wymaga dodatkowego okablowania. Łatwy montaż.

- Przełącznik grupy pozwala na szybką zmianę adresy w celu uniknięcia kontrolowania urządzeń przez sąsiada posiadającego podobny sprzęt.

- Doskonale nadaje się do oświetlenia stropowego.

- W połączeniu z dim-300-w staje się bezprzewodowym włącznikiem ściennym zastępującym normalne włączniki



**Specyfikacja:**  
**Częstotliwość:**  
**433,92Mhz**  
**Do 256 adresów cyfrowych**  
**Zasilanie: 230V +/-**

### MOONTAŻ:

Podłączyć moduł do prądu (rys. 1). Za pomocą małego wkrętaka usunąć przednią pokrywę, zamontować baterie oraz ustawić adres modułu.

### KODOWANIE:

Za pomocą dużego wkrętaka lub money ustawić adres domowy (A-P) oraz adres modułu (1-16).

Adres domowy (A-P) pozwala na zmianę kanału w celu uniknięcia sterowania przez sąsiadów posiadających podobny sprzęt.

Adres modułu (1-16) jest to unikalny adres modułu.


### FUNKCJA ŚCIEMNIACZA:

Aby ukatynnić funkcję ściemniacza należy nacisnąć przycisk włącz na pilocie dwa razy. Funkcja jest aktywna. Nacisnąć przycisk "włącz" jeszcze raz aby zatrzymać funkcję ściemniacza przy pożądanym natężeniu światła. Przycisk "wyłącz" wyłącza wszystko.

### OSTRZEŻENIE:

Nie doprowadzić do przeciążenia urządzenia.

Podłączenie urządzeń o mocy wyższej niż moc maksymalna spowoduje uszkodzenie modułu.

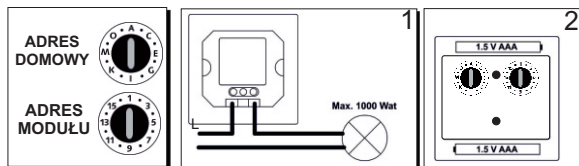

Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić stan baterii w pilocie oraz w module.

Współpracuje z:

