

On\off-1000, On\off-3500

komputerowy moduł sterowania
gniazdkiem 1000, 3500 Wat



Inteligentny Dom



Cechy:

- Nie wymaga instalacji dodatkowego okablowania.

- Funkcja włącz / wyłącz.

- Zasięg działania do 30 metrów.

- Przełącznik adresu domowego pozwala na szybką zmianę adresu w celu uniknięcia kontrolowania urządzeń przez sąsiada posiadającego podobny sprzęt.

- Przełącznik adresu domowego pozwala na powiększenie liczby urządzeń kontrolowanych jednocześnie.

- Wskaźnik stanu :
światło czerwone - moduł wyłączony,
światło zielone - moduł włączony.

Specyfikacja:

Częstotliwość: 433,92Mhz

Do 256 adresów cyfrowych


Zasilanie: 230V +/- 10% 50Hz

Max. obciążenie na odbiorniku 1000 Wat dla On\off-1000

Max. obciążenie na odbiorniku 3500 Wat

MONTAŻ:

- Podłączyć moduł do gniazdka w ścianie (rys. 1).
- Wskaźnik na module powinien się zapalić.
- Podłączyć urządzenie elektryczne do modułu.



KODOWANIE:

Za pomocą dużego wkrętaka lub monety ustawić adres domowy (A-P) oraz adres modułu (1-16) na przełącznikach obrotowych znajdujących się na tylnej ścianie modułu.


Adres domowy (A-P) pozwala na zmianę kanału, w celu uniknięcia sterowania przez sąsiadów posiadających podobny sprzęt.

Adres modułu (1-16) jest to indywidualny adres dla każdego modułu. Przypisując ten sam adres możliwe jest kontrolowanie większej ilości urządzeń jednocześnie.

OSTRZEŻENIE!

Nie doprowadzać do przeciążenia (max. 1000 W dla on\off-1000, 3500 W dla on\off-3500).

Nie uruchamiać w pomieszczeniach z materiału łatwopalnego oraz chronić moduł przed wilgocią.

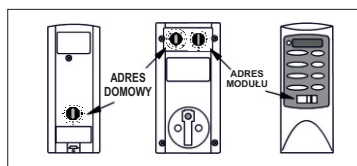

Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić baterię w pilocie.
- W razie potrzeby wymienić baterię w pilocie.

Współpracuje z:

