

# On\Off p-300

komputerowy moduł sterowania przełącznikiem podtynkowym z funkcją ściemniacza 300 Wat

## Cechy:

- Moduł kompatybilny z pilotem RRC-16, przełącznikiem dim-300-w.


- Funkcja włącz / wyłącz oraz funkcja ściemniacza.

- Nie wymaga dodatkowego okablowania. Łatwy montaż.

- Doskonale nadaje się do oświetlenia stropowego.

- W połączeniu z dim-300-w staje się bezprzewodowym włącznikiem ściennym z następującymi normalne włączniki.

- Moduł można umieścić w puszcze elektrycznej (min. 70 mm), w obudowie urządzeń serowatych modułem. W pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz montować w puszcze hermetycznej.




**Specyfikacja:**  
**Częstotliwość: 433.92Mhz**  
**Do 256 adresów cyfrowych**  
**Zasilanie: 230V +/- 10% 50Hz**  
**Max. obciążenie 300 Wat**  
**Certyfikat CE 0560**

**MONTAŻ:**  
Podłączyć moduł do prądu (rys. 1)

**KODOWANIE:**  
Za pomocą dużego wkrętaka lub monety ustawić adres domowy (A-P) oraz adres modułu (1-16).  
Adres domowy (A-P) pozwala na zmianę kanału w celu uniknięcia sterowania przez sąsiadów posiadających podobny sprzęt.  
Adres modułu (1-16) jest to unikalny adres modułu.

**FUNKCJA ŚCIEMNIACZA:**  
Aby uaktywnić funkcję ściemniacza należy nacisnąć przycisk "włącz" na pilocie dwa razy. Funkcja jest aktywna. Nacisnąć przycisk "włącz" jeszcze raz aby zatrzymać funkcję ściemniacza przy pożądanym natężeniu światła. Przycisk "wyłącz" wyłącza wszystko.

**OSTRZEŻENIE:**  
Nie doprowadzić do przeciążenia urządzenia.  
Podłączenie urządzeń o mocy wyższej niż moc maksymalna spowoduje uszkodzenie modułu.

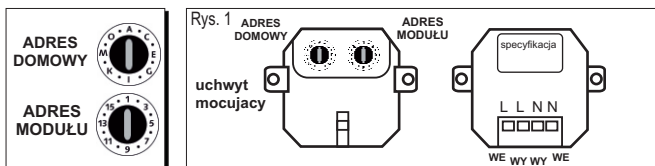

Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić baterię w pilocie.
- W razie potrzeby wymienić baterię w pilocie.

Współpracuje z:

