


On\Off p-1000

komputerowy moduł sterowania
przełącznikiem podtynkowym 1000 Wat



Cechy:



- Moduł kompatybilny z pilotem RRC-16, przełącznikiem dim-300-w.

- Nie wymaga dodatkowego okablowania. Łatwy montaż.

- Przełącznik grupy pozwala na szybką zmianę adresy w celu uniknięcia kontrolowania urządzeń przez sąsiada posiadającego podobny sprzęt.

- Doskonale nadaje się do oświetlenia stropowego.

- W połączeniu z dim-300-w staje się bezprzewodowym włącznikiem ściennym zastępującym normalne włączniki

Specyfikacja:
Częstotliwość: 433,92Mhz
Do 256 adresów cyfrowych
Zasilanie: 230V +/- 10% 50Hz
Max. obciążenie 1000 Wat
Certyfikat CE 0560

MOONTAŻ:

Podłączyć moduł do prądu (rys. 1)

KODOWANIE:

Za pomocą dużego wkrętaka lub money ustawić adres domowy (A - P) oraz adres modułu (1-16).


Adres domowy (A-P) pozwala na zmianę kanału w celu uniknięcia sterowania przez sąsiadów posiadających podobny sprzęt.

Adres modułu (1-16) jest to unikalny adres modułu.

OSTRZEŻENIE:

Nie doprowadzić do przeciążenia urządzenia.

Podłączenie urządzeń o mocy wyższej niż moc maksymalna spowoduje uszkodzenie modułu.

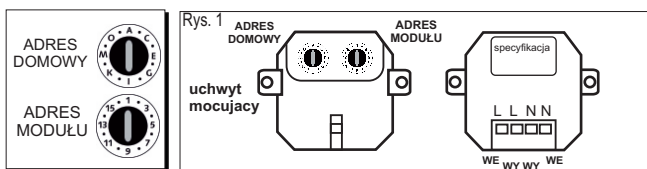

Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić baterię w pilocie.
- W razie potrzeby wymienić baterię w pilocie.

Współpracuje z:

